

PUSH TO THE LIMITS OF POWER

www.erkekoğlu.com.tr

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN



ERKEKOĞLU®
EKSANTRİK PRES MAKİNALARI
MECHANICAL POWER PRESSES



SGS

CE

2218



Profesyonel
İş Ortaklığı

Professional
Business
Partner



Güler
Yüzlü Hizmet
Anlayışı

Smiling
Service
Approach



Zaman
Kazandıran
Üretim Süreci

Time-saving
Production
Policy



7/24 Teknik
Destek İmkanı

24/7 Technical
Support
Facility



Yüksek Enerji
Verimliliği

High Energy
Efficiency

Güce
Hükmeden
Teknoloji

Technology Ruling
the Power

www.erkekoglu.com.tr



ERKEKOĞLU **EKSANTRİK PRES MAKİNALARI** **MECHANICAL POWER PRESSES** 1966

Türkiye'nin konusunda en eski firmalarından biri olan "Erkekoğlu Pres Makina" 55 yılı aşkın bir süredir İstanbul Tuzla Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasında mekanik preslerin tasarımı, imalatı, satışı ve satış sonrası servis hizmetlerini vermektedir.

Firmamızın Ürün Portföyünü:

Standart Üretim Presler Bağlamında;

- 30 Tondan 315 Ton Kapasiteye Kadar C Tipi, 4 ve 6 Kızaklı Eksantrik Presler,
- 1000 Ton Kapasiteye Kadar H Tipi Eksantrik Presler;

Özel Üretim Presler Bağlamında İse;

- 30 Tondan 300 Ton Kapasiteye Kadar H Tipi Plunger Guide Yüksek Hızlı Presler (Laminasyon Presleri),
- Mekanik Transfer Presleri,
- İspanyolet Presleri,
- Zigzag Sürücü Hatları İçin O Tipi Presler,
- D Tipi Presler,
- Kalibrasyon Presleri,
- Özel Ölçü ve Özel Tip Presler,
- Hava Kavrama & Fren Kombinasyonları

şeklinde sayabiliriz.

ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olan ve bünyesinde titizlikle uygulayan firmamız, ürünlerine CE belgesi olarak uluslararası standartlarda üretim ve güvenlik kalitesine ulaşmıştır. Ürünlerimiz, endüstride en çok tercih edilen en iyi marka firmaların mekanik, elektrik ve elektronik malzemelerini kullanarak yüksek hassasiyetle imal etmektedir.

"Erkekoğlu Pres Makina" is one of Turkey's oldest companies in its field and has been providing design, manufacturing, sales, and after-sales service for mechanical presses at its factory in the İstanbul Tuzla Anadolu Yakası Industrial Zone for over 55 years.

Our Company's Product Portfolio:

As Standard Production Presses;

- C Type Presses with capacities ranging from 30 to 315 tons, 4 & 6 Guided Ram Eccentric Presses,
- H Type Eccentric Presses with capacity up to 1000 tons

As Special Production Presses;

- H Type Plunger Guide High Speed Presses (Lamination Presses) with capacities ranging from 30 to 300 tons,
- Mechanical Transfer Presses,
- Espagnolette Presses,
- O Type Presses for Zigzag Feeder Lines,
- D Type Presses,
- Sizing Presses,
- Special Size & Special Type Presses,
- Pneumatic Clutch & Brake Combinations.

Our company, which has an ISO 9001 quality management system and strictly applies it, has obtained CE certification for its products and has reached international standards for production and safety quality. Our products are manufactured with high precision using the best-quality mechanical, electrical, and electronic materials preferred by the most reputable brands in the industry.



C TİPİ 4 KIZAKLI EKSANTRİK PRESLER C TYPE 4 GUIDED RAM ECCENTRIC PRESSES



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Pres Model Press Model		CPC		CGPC								
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	30	40	40	60	80	100	125	160	200	250	315
Nominal Güç Nominal Force	kN.	300	400	400	600	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	125	125	60	60	60	50	50	45	40	40	35
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	3,5	4	4	4,5	5	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	10-75	10-90	10-90	10-100	10-115	10-135	10-135	20-150	20-170	20-180	20-200
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	225	250	250	270	285	315	315	350	430	420	400
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	300	340	340	370	400	450	450	500	600	600	600
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 60	0 - 60	0 - 70	0 - 80	0 - 80	0 - 90
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	360x560	440x640	440x640	470x700	500x750	560x860	600x900	700x1100	800x1200	900x1200	900x1200
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	260x340	280x380	280x360	310x410	340x440	420x520	315x550	370x620	400x700	400x700	400x700
Tabla Delik Çapı Diameter of Table Hole	mm	140	170	170	190	220	250	250	280	300	310	320
Koç Delik Çapı Diameter of Ram Hole	mm	35	40	40	40	45	50	50	55	60	65	70
Boğaz Derinliği Throat Depth	mm	180	220	220	235	250	280	300	350	400	450	450
Motor Gücü Motor Power	kw	2,2	3	3	4	5,5	7,5	11	11	15	18,5	22

* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up


STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- C Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / C Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 4 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 4 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control
- Ayak Pedal Kumanda / Foot Pedal Control
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Fotosel Koruma Perdesi / Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Mekanik Sigorta Sistemi / Mechanical Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Otomatik Koç Ayar Sistemi* / Motorized Automatic Ram Adjustment*
- Ayarlanabilen Strok Hareketi / Adjustable Stroke Movement
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu/ Gears in Oil Tank
- Standart Titreşim Tamponları / Standart Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takoğu / Wedge For Maintenance
- T Kanallı Yedek Tabla** / Spare Table With T-Slot**
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- 2 Yıl Garanti*** / 2 Year Warranty***

* : Sadece 160 Ton - 315 Ton Arası / Only Between 160 Tons - 315 Tons

** : Sadece 30 Ton - 125 Ton Arası / Only Between 30 Tons - 125 Tons

*** : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

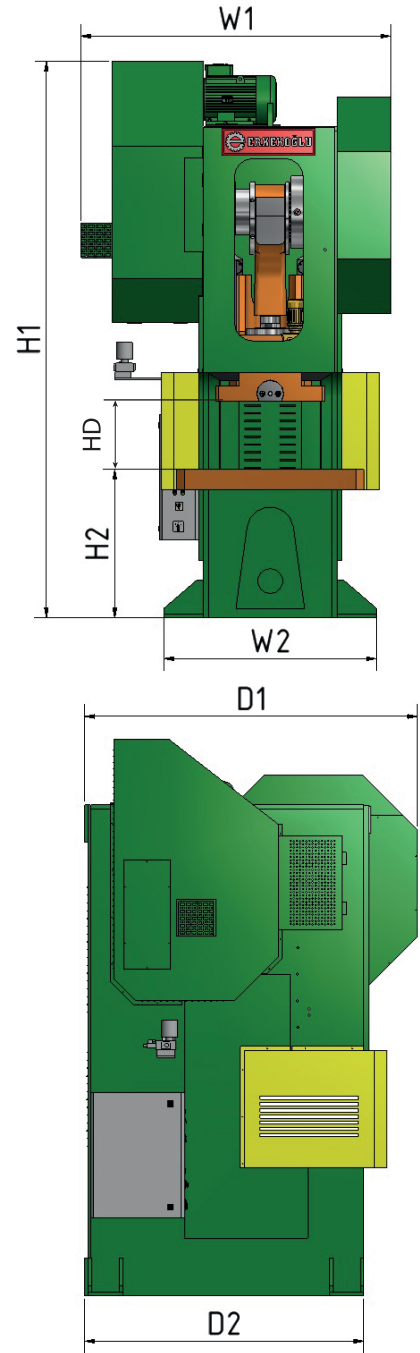

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci İle Beraber) / Inverter With Breaking Resistor
- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörleriyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL / CPC - CGPC		CPC 30	CPC 40	CGPC 40	CGPC 60	CGPC 80	CGPC 100	CGPC 125	CGPC 160	CGPC 200	CGPC 250	CGPC 315
H1	mm	2050	2200	2200	2350	2550	2800	2900	3200	3350	3350	3600
H2	mm	700	700	700	700	750	850	850	950	950	1000	1050
HD	mm	300	340	340	370	400	450	450	500	600	600	600
W1	mm	1300	1400	1350	1450	1500	1650	1700	1800	2000	2100	2150
W2	mm	850	900	800	800	900	1000	1000	1200	1350	1400	1450
D1	mm	1100	1300	1200	1250	1400	1650	1650	1850	2150	2200	2300
D2	mm	800	1050	1050	1050	1200	1400	1400	1600	1800	1900	2000

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER



C TİPİ 6 KIZAKLI EKSANTRİK PRESLER

C TYPE 6 GUIDED RAM ECCENTRIC PRESSES



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES


Model Model		CGPC6					
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	100	125	160	200	250	315
Nominal Güç Nominal Force	kN	1000	1250	1600	2000	2500	3150
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	50	50	45	40	40	35
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	5,5	5,5	6,5	7	7,5	7,5
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	10-135	10-135	20-150	20-170	20-180	20-200
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	315	315	350	430	420	400
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	450	450	500	600	600	600
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0 - 60	0 - 60	0 - 70	0 - 80	0 - 80	0 - 90
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	650x1000	650x1000	700x1100	800x1200	900x1200	900x1200
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	460x650	460x700	520x700	550x760	600x900	620x900
Tabla Delik Çapı Diameter of Table Hole	mm	260	260	280	300	310	320
Koç Delik Çapı Diameter of Ram Hole	mm	50	50	55	60	65	70
Boğaz Derinliği Throat Depth	mm	325	325	350	400	450	450
Motor Gücü Motor Power	kw	7,5	11	11	15	18,5	22

* Kayıt Alt Ölü Nuktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- C Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / C Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 6 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 6 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control
- Ayak Pedal Kumanda / Foot Pedal Control
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operations, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Fotosel Koruma Perdesi / Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Progresif Yağlama / Motorized Automatic Progressive Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Ayarlanabilen Strok Hareketi / Adjustable Stroke Movement
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Standart Titreşim Tamponları / Standart Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takozu / Wedge For Maintenance
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*
- Tamamen Muhafalı Modern Dizayn, Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full covered modern design, long run life and industrial safety

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

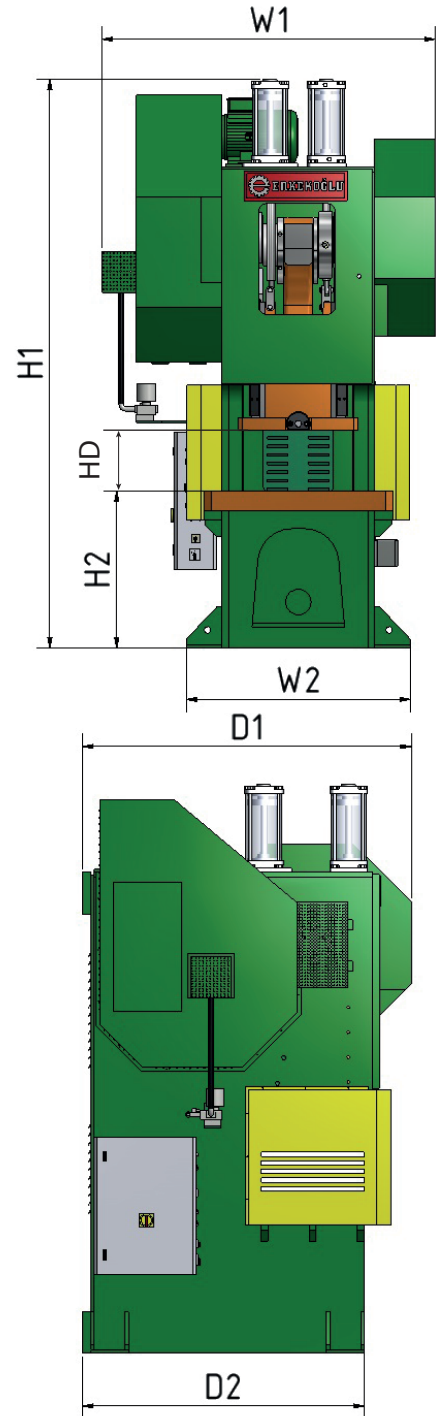

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci İle Beraber) / Inverter With Breaking Resistor
- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörleriyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		CGPC6 100	CGPC6 125	CGPC6 160	CGPC6 200	CGPC6 250	CGPC6 315
H1	mm	3100	3150	3350	3850	3850	3900
H2	mm	950	950	950	1050	1050	1050
HD	mm	450	450	500	600	600	600
W1	mm	1600	1750	1950	2100	2150	2200
W2	mm	1100	1150	1300	1450	1450	1450
D1	mm	1700	1800	1900	2250	2300	2300
D2	mm	1500	1550	1650	1950	2000	2000

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER



H TİPİ TEK BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER

(Sabit Strok - Monoblok)

H TYPE ONE POINT ECCENTRIC PRESSES

(Fixed Stroke - Monoblock)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Model Model		HMG						
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	100	125	160	200	250	300	400
Nominal Güç Nominal Force	kN.	1000	1000	1600	2000	2500	3000	4000
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	40-50	40-50	40-50	30-40	30-40	30-40	30-40
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
Strok Stroke	mm	150	150	150	200	200	200	200
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	350	350	400	400	450	500	500
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	500	500	550	600	650	700	700
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-80	0-80	0-120	0-120	0-120	0-120	0-140
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	900x1000	900x1000	1000x1000	1000x1200	1100x1200	1100x1300	1100x1300
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	900x1000	900x1000	1000x1000	1000x1200	1100x1200	1100x1300	1100x1300
Motor Gücü Motor Power	kw	11	11	15	18,5	18,5	22	30

* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / H Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control
- Ayak Pedal Kumanda / Foot Pedal Control
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Sabit Strok / Fixed Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Kauçuk Anti-Vibrasyon Pedleri / Rubber Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takoğu ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Mainteance And Tool Area Lightining
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci İle Beraber) / Inverter With Breaking Resistor
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

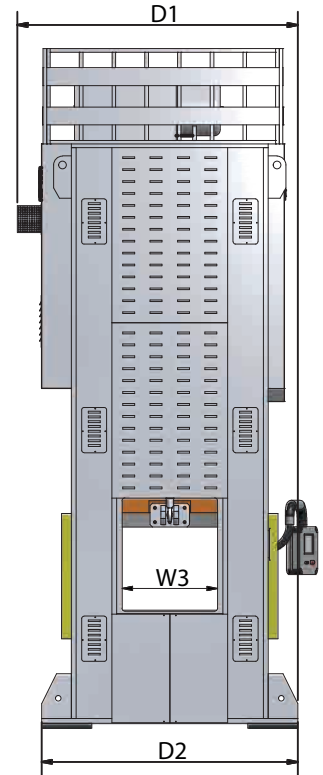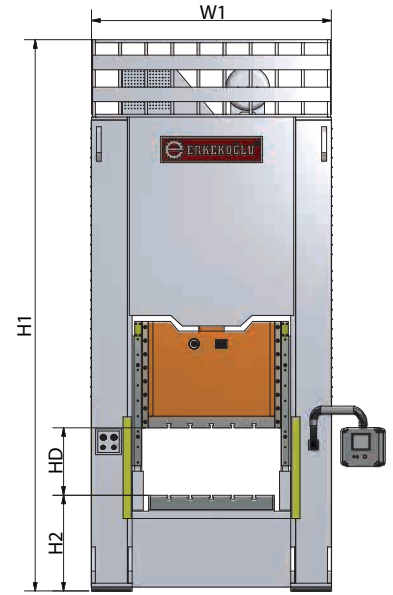

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tonaj Monitörü / Strain Gauge
- Otomatik Kalıp Hafıza Sistemi / Automatic Die Memory System
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörüyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları/ Special Anti-Vibration Springs
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HMG 100	HMG 125	HMG 160	HMG 200	HMG 250	HMG 300	HMG 400
H1	mm	4750	4800	5250	5600	5900	6000	6000
H2	mm	850	850	900	900	900	950	1000
HD	mm	500	500	550	600	650	700	700
W1	mm	1750	1750	1950	2150	2350	2450	2500
W3	mm	600	600	700	750	800	800	800
D1	mm	1900	1950	2150	2250	2250	2300	2350
D2		1800	1800	2000	2050	2100	2100	2150

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER




H TİPİ TEK BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER

(Ayarlanabilir Strok - Monoblok)

H TYPE ONE POINT ECCENTRIC PRESSES

(Adjustable Stroke - Monoblock)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Model Model		HMGA						
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	100	125	160	200	250	300	400
Nominal Güç Nominal Force	kN.	1000	1250	1600	2000	2500	3000	4000
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	40-50	40-50	40-50	30-40	30-40	30-40	30-40
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	20-150	20-150	20-150	20-200	20-200	20-200	20-200
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	350	350	400	400	450	500	500
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	500	500	550	600	650	700	700
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-80	0-80	0-100	0-120	0-120	0-120	0-140
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	900x1000	900x1000	1000x1000	1000x1200	1100x1200	1100x1300	1100x1300
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	900x1000	900x1000	1000x1000	1000x1200	1100x1200	1100x1300	1100x1300
Motor Gücü Motor Power	kw	11	11	15	18,5	18,5	22	30

* Kayıt Alt Ölü Nuktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / H Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control
- Ayak Pedal Kumanda / Foot Pedal Control
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Ayarlanabilen Strok / Adjustable Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Kauçuk Anti-Vibrasyon Pedleri / Rubber Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takoğu ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Mainteance And Tool Area Lightining
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci İle Beraber) / Inverter With Breaking Resistor
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

*: Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

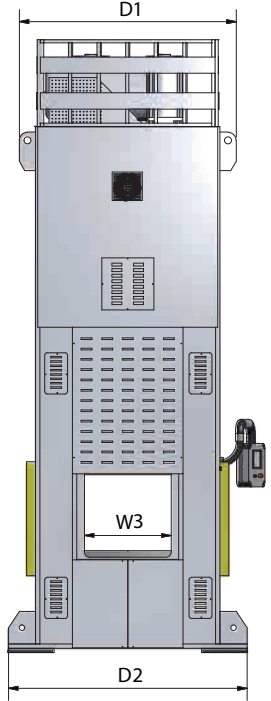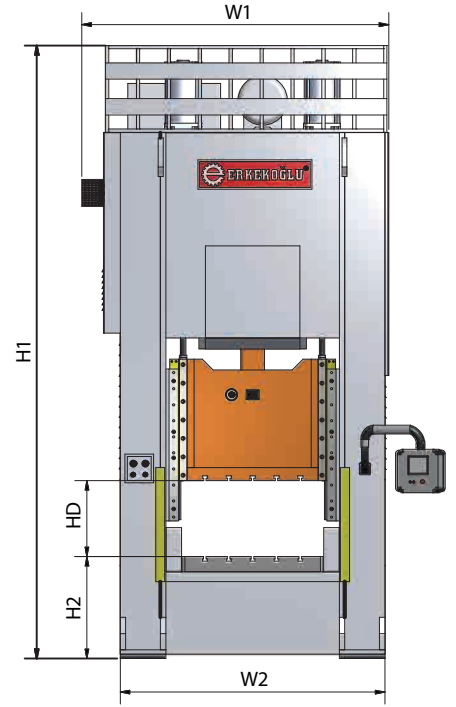

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tonaj Monitörü / Strain Gauge
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörüyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları / Special Anti-Vibration Springs
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HMGA 100	HMGA 125	HMGA 160	HMGA 200	HMGA 250	HMGA 300	HMGA 400
H1	mm	4550	4800	5150	5450	5750	5950	6100
H2	mm	850	850	900	900	900	950	1000
HD	mm	500	500	550	600	650	700	700
W1	mm	2250	2250	2350	2700	2700	2850	3000
W2	mm	1850	1850	2000	2250	2250	2450	2550
W3	mm	600	600	700	750	800	800	800
D1	mm	1600	1600	1800	1900	2000	2000	2000
D2	mm	1800	1800	2000	2100	2200	2200	2200

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

HMGC2R2

SERİSİ - SERIES



H TİPİ ÇİFT BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER (Sabit Strok - Monoblok)

H TYPE DOUBLE POINT
ECCENTRIC PRESSES
(Fixed Stroke - Monoblock)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



Model Model		HMGC2R2 100	HMGC2R2 125	HMGC2R2 160	HMGC2R2 200	HMGC2R2 300	HMGC2R2 400	HMGC2R2 500	HMGC2R2 630
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	100	125	160	200	300	400	500	630
Nominal Güç Nominal Force	kN.	1000	1250	1600	2000	3000	4000	5000	6300
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	25-35	25-35
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	5,5	5,5	6	6,5	7	7,5	7,5	7,5
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	150	150	150	150	200	200	200	200
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	350	350	350	450	500	500	600	600
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	500	500	500	600	700	700	800	800
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-80	0-80	0-100	0-120	0-120	0-120	0-140	0-140
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	1000x1600	1000x1600	1000x1800	1000x1800	1200x2000	1200x2000	1200x2000	1200x2000
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	1000x1600	1000x1600	1000x1800	1000x1800	1200x2000	1200x2000	1200x2000	1200x2000
Motor Gücü Motor Power	kw	11	15	18,5	22	30	37	45	55

* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / H Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Çift Taraflı Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control On Both Sides
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Progresif Yağlama / Motorized Automatic Progressive Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Sabit Strok / Fixed Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Kauçuk Anti-Vibrasyon Pedleri / Rubber Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takozu ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Mainteance And Tool Area Lightining
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci İle Beraber / Inverter With Breaking Resistor
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörüyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

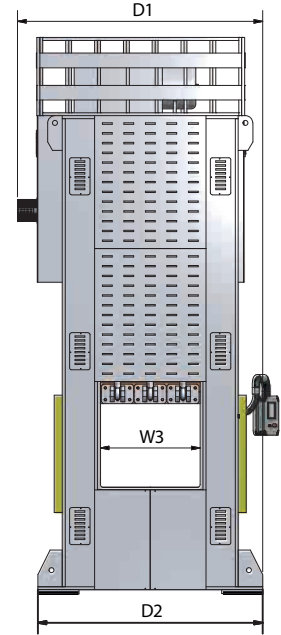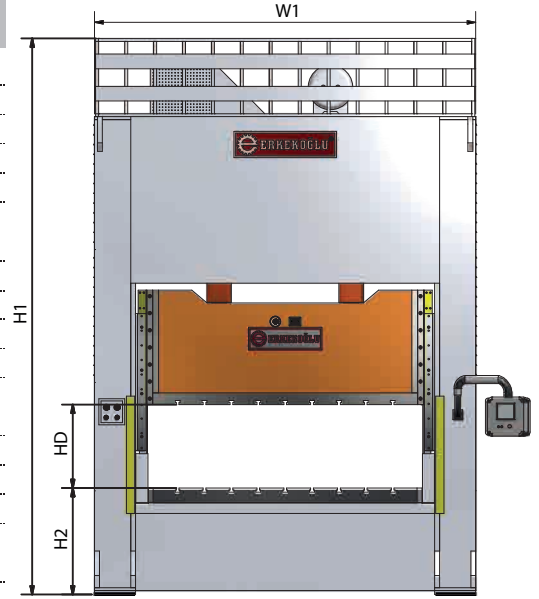

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tonaj Monitörü / Strain Gauge
- Otomatik Kalıp Hafıza Sistemi / Automatic Die Memory System
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları / Special Anti-Vibration Springs
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNA ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HMGC2R2 100	HMGC2R2 125	HMGC2R2 160	HMGC2R2 200	HMGC2R2 300	HMGC2R2 400	HMGC2R2 500	HMGC2R2 630
H1	mm	4550	4800	5050	5450	5850	6100	6450	6550
H2	mm	900	950	1000	1050	1050	1100	1150	1200
HD	mm	500	500	500	600	700	700	800	800
W1	mm	2550	2550	2750	2950	3150	3200	3200	3250
W3	mm	700	700	700	700	850	850	900	900
D1	mm	2000	2100	2150	2150	2300	2400	2500	2700
D2	mm	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2250	2400

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

HMG2C2R2

SERİSİ - SERIES

H TİPİ ÇİFT BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER (Sabit Strok - Monoblok)

H TYPE DOUBLE POINT
ECCENTRIC PRESSES
(Fixed Stroke - Monoblock)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



MODEL		HMG2C2R2 200		HMG2C2R2 300		HMG2C2R2 400		HMG2C2R2 500	
TİP / TYPE		S	H	S	H	S	H	S	H
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	200		300		400		500	
Nominal Güç Nominal Force	kN.	2000		3000		4000		5000	
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	30-40		30-40		30-40		25-35	
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	7	8,5	7	8,5	7	8,5	7	8,5
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	200	250	200	250	200	250	200	250
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	550		550		600		600	
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	750	800	750	800	800	850	800	850
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-120		0-120		0-120		0-140	
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800	1300x2500	1300x2800
Motor Gücü Motor Power	kw	22	30	30	37	37	45	45	55

* Kayıt Alt Ölü Noktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Monoblok Gövde / H Type Durable Steel Frame Monoblock Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Çift Taraflı Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control On Both Sides
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Sabit Strok / Fixed Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Kauçuk Anti-Vibrasyon Pedleri / Rubber Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takoza ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Mainteance And Tool Area Lightining
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci ile Beraber / Inverter With Breaking Resistor
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörüyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

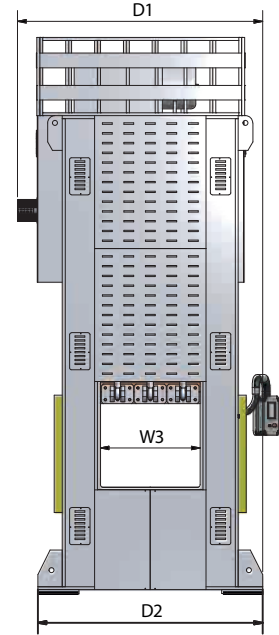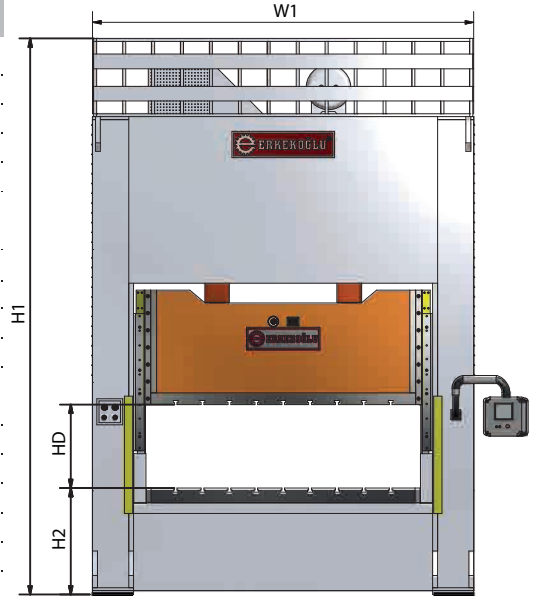

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tonaj Monitörü / Strain Gauge
- Otomatik Kalıp Hafıza Sistemi / Automatic Die Memory System
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları / Special Anti-Vibration Springs
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HMG2C2R2 200		HMG2C2R2 300		HMG2C2R2 400		HMG2C2R2 500	
TİP / TYPE		S	H	S	H	S	H	S	H
H1	mm	5100	5300	5400	5550	5900	5950	6150	6400
H2	mm	1050		1050		1100		1150	
HD	mm	750	800	750	800	800	850	800	850
W1	mm	3600	3900	3700	3900	3600	3900	3600	3900
W3	mm	850		950		1000		1000	
D1	mm	2200		2400		2500		2600	
D2	mm	2200		2300		2300		2400	

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

HCG2C2R2

SERİSİ - SERIES




H TİPİ ÇİFT BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER

(Sabit Strok - Tie-Rod Parçalı Gövde)

H TYPE DOUBLE POINT ECCENTRIC PRESSES

(Fixed Stroke - Tie-Rod Combined Body)

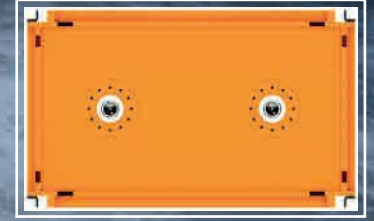

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

MODEL		HCG2C2R2 400		HCG2C2R2 500		HCG2C2R2 630		HCG2C2R2 800	
TİP / TYPE		S	H	S	H	S	H	S	H
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	400		500		630		800	
Nominal Güç Nominal Force	kN.	4000		5000		6300		8000	
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	30-40		20-30		20-30		20-30	
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	7	8	7,5	8,5	7,5	8,5	8	9
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	200	250	200	250	200	250	200	250
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	600	550	600	600	700	700	700	700
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	800	800	800	850	900	950	900	950
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-120		0-140		0-140		0-200	
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000	1300x2500	1500x3000
Motor Gücü Motor Power	kw	37	45	45	55	45	55	55	75



* Kayıt Alt Ölü Nuktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Tie-Rod Parçalı Gövde / H Type Durable Steel Frame Tie-Rod Combined Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizayını / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrma ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Çift Taraflı Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control On Both Sides
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operations, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Sabit Strok / Fixed Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Kauçuk Anti-Vibrasyon Pedleri / Rubber Anti-Vibration Pads
- Servis Bakım Takoğu ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Maintenance And Tool Area Lightening
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci ile Beraber / Inverter With Breaking Resistor
- Otomatik Kalıp Hafıza Sistemi / Automatic Die Memory System
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörleriyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Tüm Transfer Sistemlerine Uygun Tasarım / Suitable Design For All Transferring Systems
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. /

Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

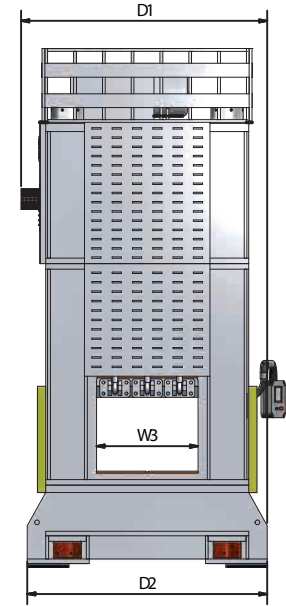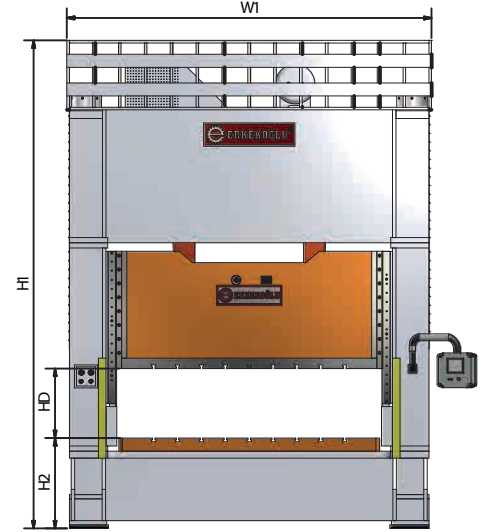

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi / Quick Die Change System
- Tonaj Monitörü / Tonnage Monitor
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları / Special Anti-Vibration Springs
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HCG2C2R2 400		HCG2C2R2 500		HCG2C2R2 630		HCG2C2R2 800	
TİP / TYPE		S	H	S	H	S	H	S	H
H1	mm	5600	5650	5800	6050	6300	6700	6800	7000
H2	mm	1050		1100		1100		1150	
HD	mm	800	800	800	850	900	950	900	950
W1	mm	3650	4100	3650	4150	3650	4300	4000	4450
W3	mm	950	1100	950	1100	950	1100	950	1100
D1	mm	2500	2650	2700	2700	2650	2750	2750	2800
D2	mm	2400	2600	2400	2600	2400	2600	2500	2600

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

HCG2C2R4

SERİSİ - SERIES




H TİPİ DÖRT BİYEL KOLLU EKSANTRİK PRESLER

(Sabit Strok - Tie-Rod Parçalı Gövde - Kayar Tablalı)

H TYPE FOUR POINT ECCENTRIC PRESSES

(Fixed Stroke - Tie-Rod Combined Body - Movable Table)

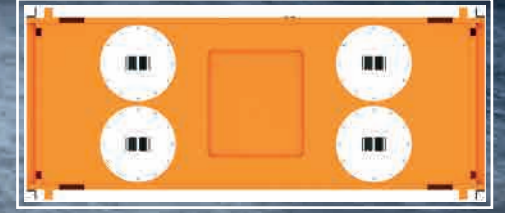

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES



MODEL		HCG2C2R4 400	HCG2C2R4 500	HCG2C2R4 630	HCG2C2R4 800	HCG2C2R4 1000
Pres Kapasitesi Press Capacity	ton	400	500	630	800	1000
Nominal Güç Nominal Force	kN.	4000	5000	6300	8000	10000
Dakikadaki Vuruş Sayısı Stroke per Minute	d/dk	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Anma Tonajı Yüksekliği Nominal Tonnage Height	mm	10	10	10	10	10
Strok Ayarı Stroke Adjustment	mm	400	400	400	400	400
*Maks. Kapalı Kalıp Yüksekliği *Max. Closed Mould Height	mm	700	700	700	700	700
Tabla - Koç Ara Mesafesi Table - Ram Distance	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Koç Ayarı Ram Adjustment	mm	0-120	0-140	0-140	0-200	0-200
Tabla Ebatları Table Dimension	mmxmm	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200
Koç Ebatları Ram Dimension	mmxmm	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200	1600 x 3200
Motor Gücü Motor Power	kw	30	37	45	55	75

* Kayıt Alt Ölü Nuktada, Reglaj Yukarıda / Ram at B.D.C., Ram Adjustment is Up

STANDART ÖZELLİKLER/ STANDARD FEATURES

- H Tipi Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Tie-Rod Parçalı Gövde / H Type Durable Steel Frame Tie-Rod Combined Body
- Kaynak Gerilim Giderme / Stress Relief of Welding
- 8 Yüzeyden Yataklamalı Koç Dizaynı / 8 Guided Ram Design
- Pnömatik Kavrama ve Fren Kombinasyonu / Pneumatic Clutch & Brake Combination
- Çift Taraflı Akıllı Çift El Kumanda / Both Hands On Control On Both Sides
- Kontrol Butonları İle Acil Stop, Tek Baskı, Seri Çalışma Ve Kalıp Ayarı / Three Modes Of Operatios, Single Stroke, Control For Setting, Continuous Strokes
- İleriye Ve Geriye Çalışma Fonksiyonları / Forward And Backwards Working Functions
- CE Emniyet Direktiflerine Uygunluk / Conformity of CE Machinery Directives
- Çift Taraflı Fotosel Koruma Perdesi/ Double Sided Photocell Safety Guard
- İşçi Güvenliği Açısından Güvenlik PLC Sistemi / Safety PLC For Operators Safety
- Dokunmatik Ekranlı Programlı Kontrol Sistemi (PLC) / Programmable Control System (PLC) With Touch Screen
- Çift Bobinli Pres Emniyet Valfi / Dual Press Safety Valve
- Gövdeden Ayrı Panel Tip Elektrik Panosu / Stand Alone Type Electric Panel
- Kam İzleme Sistemi / Cam Monitoring System
- Merkezi Sistem Motorlu Tam Otomatik Yağlama / Motorized Automatic Central Lubrication System
- Hidrolik Sigorta Sistemi / Hydraulic Overload Protector
- Baskı Sayıcı / Counter
- Motorlu Frenli Otomatik Koç Ayar Sistemi / Motorized Automatic Ram Adjustment With Brake System
- Mekanik Koç Ayar Saati ve Hidrolik Sigorta Basınç Saati / Mechanical Shut Height Indicator And Hydraulic Pressure Gauge
- Sabit Strok / Fixed Stroke
- Kapalı Yağ Haznesinde Çalışan Dişli Grubu / Gears in Oil Tank
- Balansiyer Dengeleme Hava Silindirleri / Pneumatic Balancing Cylinders
- Özel Anti-Vibrasyon Yayları / Special Anti-Vibration Springs
- Servis Bakım Takoğu ve Kalıp Bölgesi Aydınlatma / Service Wedge For Mainteance And Tool Area Lightining
- Süper Yüksek Verimli Elektrik Motorları / Super High Efficiency Electric Motors
- Hız Kontrol Sistemi (Frenleme Direnci ile Beraber / Inverter With Breaking Resistor
- Otomatik Kalıp Hafıza Sistemi / Automatic Die Memory System
- Tüm Kritik Parçaların Isı Sensörleriyle İzlenmesi / Monitoring Of All Critical Parts With Heat Sensors
- Tonaj Monitörü / Tonnage Monitor
- Tüm Transfer Sistemlerine Uygun Tasarım / Suitable Design For All Transferring Systems
- Tamamen Muhafazalı Modern Dizayn Uzun Ömür ve İş Emniyeti / Full Covered Modern Design, Long Run Life and Industrial Safety
- 2 Yıl Garanti* / 2 Year Warranty*

* : Kullanım Hataları Hariç Normal Çalışma Şartlarında Geçerlidir. / Valid At Normal Operating Conditions Excluding Users Errors

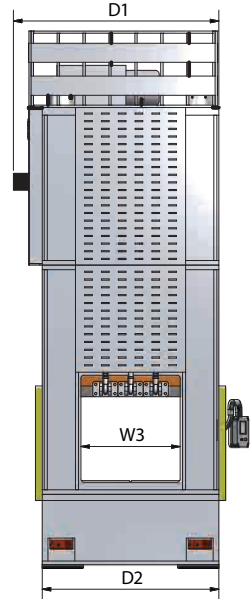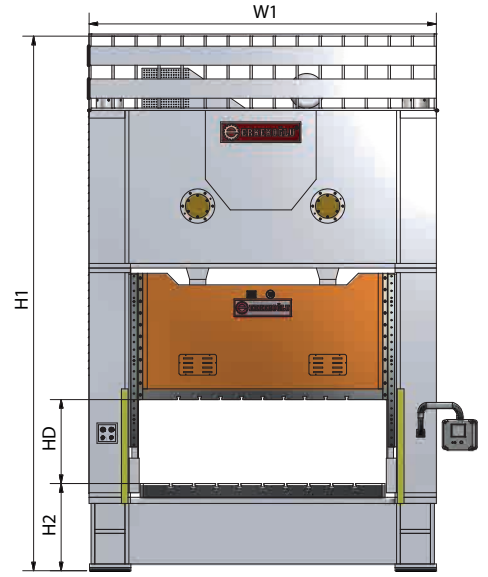

OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL FEATURES

- Hızlı Kalıp Değişirme Sistemi / Quick Die Change System
- Hareketli Mobil Tabla / Movable Mobile Table
- Pnömatik veya Hidrolik Alt Çıkarıcı Silindir / Pneumatic or Hydraulic Die Cushion
- Uzaktan Servis Erişimi / Remote Service

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

MODEL		HCG2C2R4 400	HCG2C2R4 500	HCG2C2R4 630	HCG2C2R4 800	HCG2C2R4 1000
H1	mm	6850	7300	7550	8200	8700
H2	mm	1050	1150	1200	1350	1450
HD	mm	1100	1100	1100	1100	1100
W1	mm	4550	4550	4600	4900	5050
W3	mm	1200	1200	1200	1200	1200
D1	mm	2750	2750	2750	3000	3100
D2	mm	2300	2300	2350	2400	2500



GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

A.C.

SERİSİ - SERIES



**HAVA KAVRAMA &
FREN KOMBİNASYONLARI**
**PNEUMATIC CLUTCH &
BRAKE COMBINATIONS**

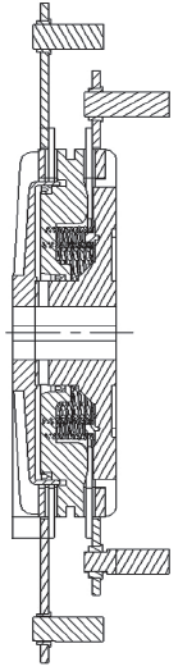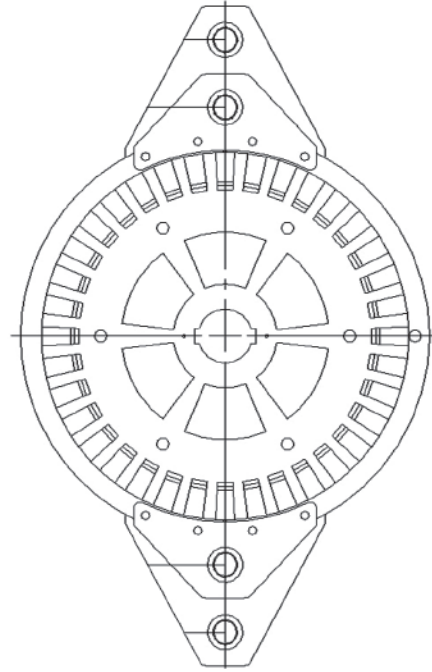

ÖZELLİKLER/ FEATURES

- Avrupa Standartlarına Uygun Dizayn ve İşçilik / Design and Workmanship in According to European Standards
- Çift Taraflı, Uzun Ömürlü Balatalı Diskler / Double Sided Friction Discs, Long-Lasting Pads
- Çabuk ve Kolay Değiştirilebilir Balatalı Diskler/ Quick and Easy Replacement of Friction Discs
- Sfero Döküm Gövde / Cast (Spheroidal) Steel Body
- Darbe Sönümleyici Plastik Kulak Yüzeyleri / Plastic Collar for Vibration Absorption
- Düşük Hava Tüketimi / Low Air Consumption
- 0,1 sn Altında Kavrama Hassasiyeti / Precision Grip Under 0,1 Seconds


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES


Kavrama Torku / Clutch Torque	Nm	4300	5200	6350	8650	37000
Fren Torku / Brake Torque	Nm	2400	2900	3600	4900	20000
Maksimum Hız / Max. Speed	rpm	550	500	450	400	400
Ortalama Hava Tüketimi / Avarage Air Consumption	dm ³ /takt	1	1,2	1,45	1,95	4,5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	bar	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ortalama Ağırlık / Approximate Weight	kg	110	130	165	245	830

CİHAZ ÖLÇÜLERİ / DEVICE DIMENSIONS

MODEL		A.C. 4300	A.C. 5200	A.C. 6350	A.C. 8650	A.C. 37000
A1	mm	690	690	695	770	1100
A2	mm	690	690	1100	1100	1400
B	mm	70-80	90-100	90-100	100-120	130-150
C	mm	465	498	540	593	885
D	mm	535	570	620	680	985
E	mm	125,5	140	145	161	250
F1	mm	40-45	40-45	40-45	45-60	60-65
F2	mm	40-45	40-45	40-45	45-60	60-65

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

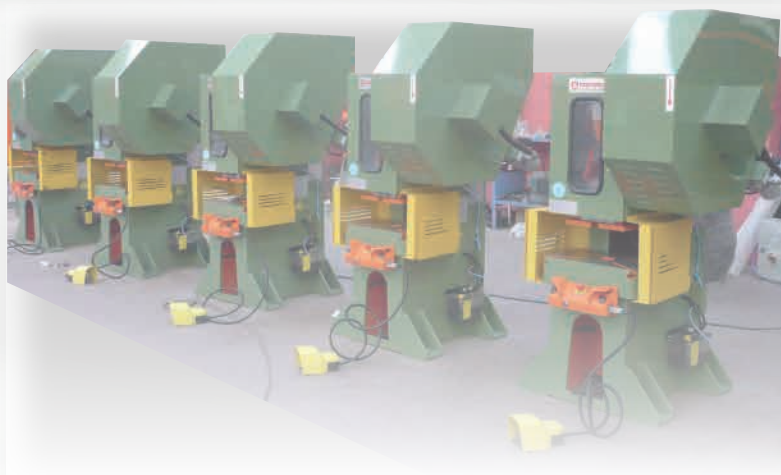

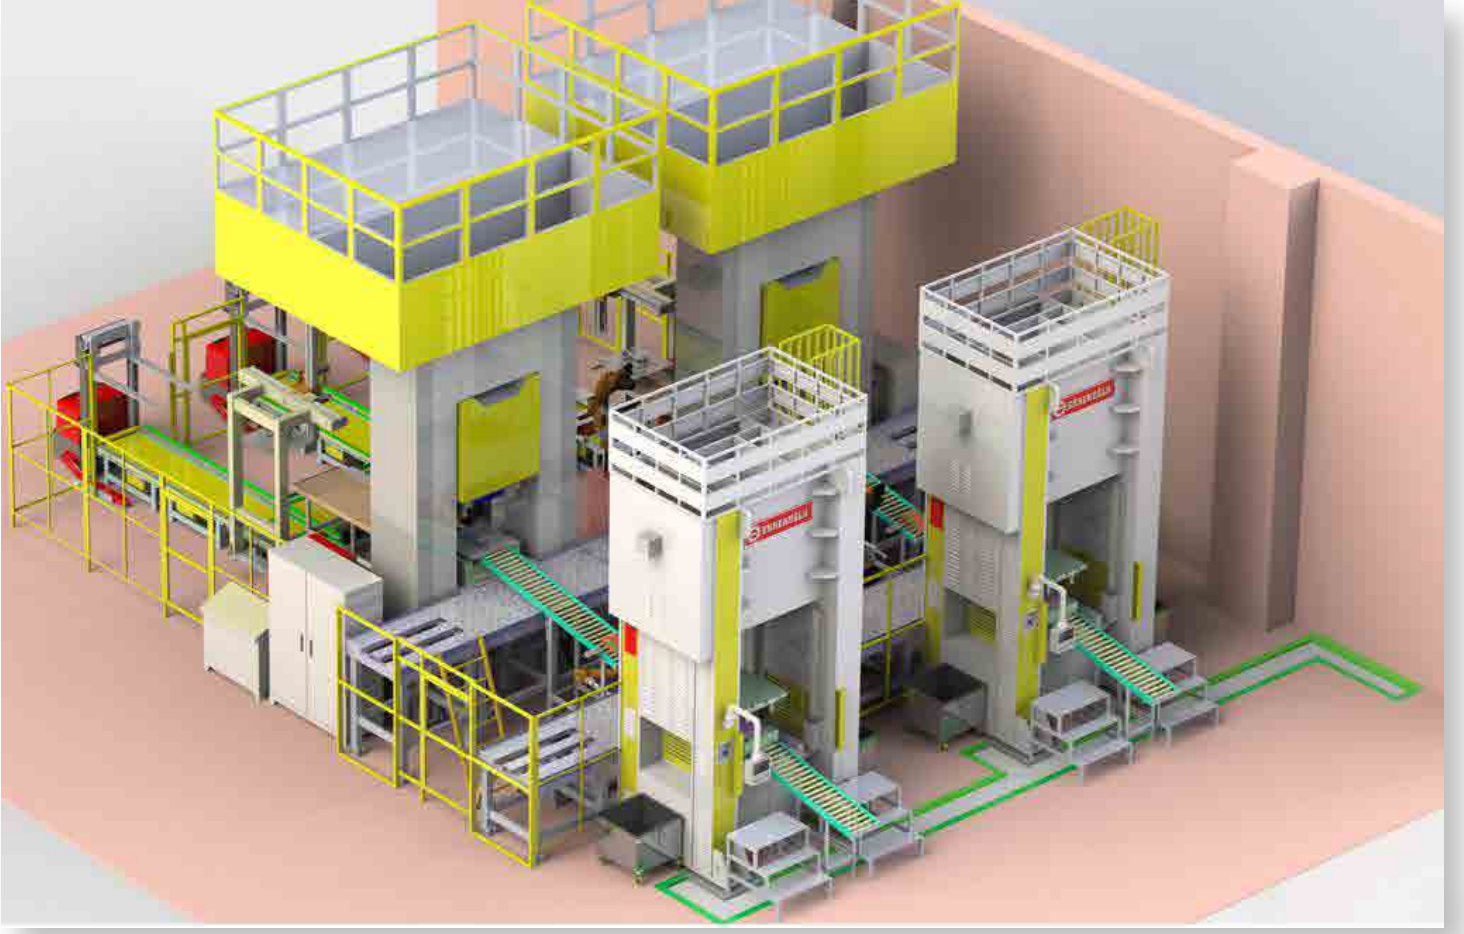

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER





GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN
PUSH TO THE LIMITS OF POWER

O Tipi Presler
O Type Presses



Kalibrasyon Presleri
Sizing Presses



İspanyolet Pres Hatları
Espagnolette Press Line



HER NOKTADA SERTİFİKALI KALİTE

CERTIFIED QUALITY IN
EVERY POINT




Hedefimiz güçlü çözüm ortaklarımızla, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler üretmek, kendimizi teknoloji ve kalite odaklı geliştirerek maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak ve bizi tercih eden müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaktır. Değişen pazar ihtiyaçlarına ve trendlerine göre hedeflerimizi gözden geçirerek müşterilerimize daima en iyi hizmeti sunmaya ve işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktayız. Hedefimize ulaşmak için gerekli alt yapı ve kaynakları sağlamak, insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda eğiterek iyileştirmeyi sürekli kılmak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken müşteri odaklılık ve müşteri ihtiyaçlarını taahhüt edilen zaman ve kalitede sağlamak tüm yönetimimizin ve çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Our principal target is to work with strong solution partners to produce sustainable and environmentally friendly products, improve ourselves technology and quality-oriented, and provide maximum customer satisfaction, offering innovative solutions to customers who choose us. We try to provide the best service to our customers and do our job in the best way by reviewing our goals according to changing market needs and trends. To achieve our target, we provide the necessary infrastructure and resources, continuously improve human resources by training them in line with our targets, and provide customer-oriented and customer needs in the promised time and quality while conducting our activities. This responsibility is the responsibility of all our management and employees.

GÜCÜN SINIRLARINI ZORLAYIN

PUSH TO THE LIMITS OF POWER

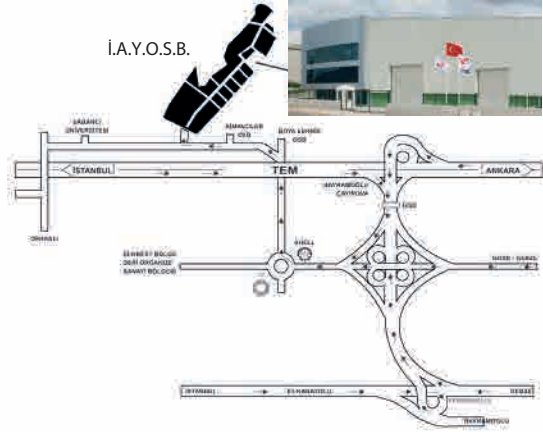

ERKEKOĞLU PRES MAKİNA SAN VE PAZ TİC LTD ŞTİ


İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No: 5
34953 - Tuzla - İstanbul - Türkiye

+90 216 593 33 90 (3 Hat/Lines)

+90 216 593 33 93

erkekoglu@erkekoglu.com.tr

www.erkekoglu.com.tr



Lütfen QR
Kodu Okutunuz
Please Scan
This QR Code