




**TEKNİK ÖZELLİKLER VE  
STANDART DONANIM**

- » Çelik gövde
- » 2 alt vals topu zincir dişli sistemle tahrik edilmiştir
- » Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- » Üst mil boşta hareket etmektedir
- » 50 ve 19 mm iki ölçülük Boru kalıbından oluşan Standart Vals milleri DELRİNDEN imal edilmiştir.
- » Miller Sertleştirilmiş çelikten imal edilmiştir.
- » El ile Ayarlanabilir yan dayamalar
- » Yatay ve dikey çalışma imkanı
- » 220V Monofaze elektrik ile çalışır
- » AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)
- » Kullanma kılavuzu

**ÖZEL DONANIM**

- » Boru bükme vals topları
- » Köşebent bükme vals topları



105 kg



**TECHNICAL SPECIFICATIONS AND  
STANDARD ACCESSORIES**

- » Steel frame
- » 2 bottom rolls Chain Gear powered
- » Direct drive power system with gears
- » Top roll is idle ( free rotation )
- » Plastic Pipe Bending Roll set has 2 sizes for 50mm and 19mm pipes , included as standard on the machine
- » Rolls shafts are special steel material hardened and ground
- » Manual Adjustable guide rolls
- » Horizontal and vertical working position
- » Works with 220V monophase electricity
- » Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- » User's manual

**OPTIONAL EQUIPMENTS**

- » Pipe / Tube bending rolls
- » Profile bending rolls


PK-28 Alüminyum Boru Bükme Makinası

PK-28 Aluminium Pipe Bending Machine



» Ø 50mm & Ø 19 mm  
Alüminyum boru kalıbı Standarttır.

» Ø 50mm & Ø 19 mm  
Aluminium Pipe Rolls are  
Standart.

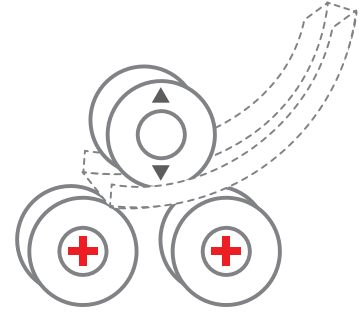

**PK-28 Ayaksız**  
PK-28 Without Stand

| MODEL                                |                   | PK 28 |
|--------------------------------------|-------------------|-------|
| Vals milleri çapı<br>Shaft diameters | Ø mm              | 28    |
| Valslerin çapı<br>Rolls diameters    | Ø mm              | 160   |
| Çalışma hızı<br>Working speed        | m / dk<br>m / min | 4     |
| Motor gücü<br>Motor power            | kw                | 0,55  |
| Uzunluk<br>Length                    | mm                | 550   |
| Genişlik<br>Width                    | mm                | 500   |
| Yükseklik<br>Height                  | mm                | 1400  |
| Ağırlık<br>Weight                    | kg                | 85    |
| Standlı Ağırlık<br>Weight with Stand | kg                | 105   |

## KIVIRMA KAPASİTELERİ CAPACITY CHART

| No | Profil cinsi<br>Profile type | PK 28           |                        |
|----|------------------------------|-----------------|------------------------|
|    |                              | Ölçüler<br>Size | Kıv. Çapı<br>Min. Dia. |
| 1  |                              | Ø 50 x 1,5      | 700                    |
| 2  |                              | Ø 19 x 1,0      | 300                    |